


ブロードバンド対応防犯監視システム(GVS)の概要

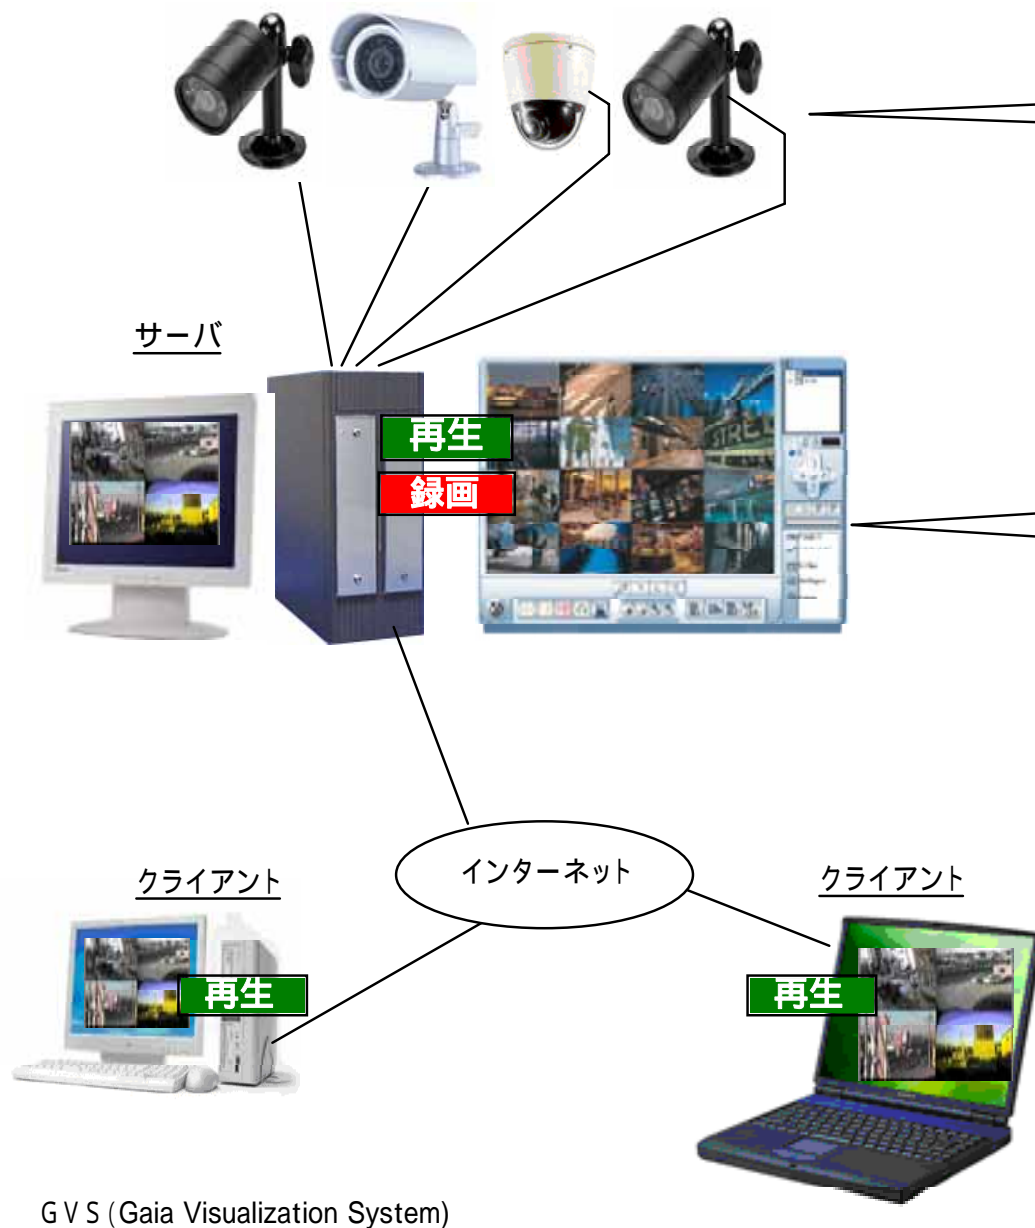

カメラについて

従来型のNTSCカメラが利用可能
単機能、暗視型、パン・チルト・ズーム、防雨型など・・・。

サーバ(GVS)について

ハードディスク録画 + ネット経由監視
最大16台のカメラを接続
1、4、6、8、9、10、12、16分割機能
フルスクリーン表示
最大480fps (30fps/カメラ1台)
640×480の解像度
PTZ (パン・チルト・ズーム) をマウスでコントロール
動体検知録画、スケジュール録画、全時間録画機能
動体検知時に画面が自動的に拡大表示
定義されたエリアを通過する物体をカウントする機能
定義された目標を追跡する機能
携帯モバイル機能
ミラーリングによるハードディスク構成
障害時における自動再起動機能

クライアント(PC)について

動画対応を有するスペック(PentiumIII 800MHz以上)
ブロードバンド環境
再生用プラグインソフトはサーバにアクセスする事で自動的にダウンロード

ブロードバンド対応防犯監視システムのご案内

CONTENTS

- 1．商品の特長
- 2．導入実績
- 3．導入事例

有限会社ガイア

1 . 商品の特長


- (1) お客様のニーズに応じたスペックの提供 低価格
- (2) 本体装置 (サーバ) がコンパクト 省スペース
- (3) 高画質 (640 × 480) での記録 鮮明
- (4) 動体検知機能が標準 節約
- (5) 遠隔操作 (実時間監視、過去記録再生) が思いのまま 便利
- (6) ランニングコストの低減 経済的
- (7) ソフト、ハードのバージョンアップが自在 拡張性

2 . 導入実績


- | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| (1) ドラッグストア (水戸市) | サーバ 2 台 + カメラ 1 1 台 | 防犯記録、遠隔監視 |
| (2) 私立小学校 (水戸市) | サーバ 1 台 + カメラ 5 台 | 防犯記録、遠隔監視 |
| (3) 旧瓜連町役場 (那珂市) | サーバ 1 台 + カメラ 4 台 | 防犯記録 |
| (4) N T T 系研究所 (つくば市) | サーバ 4 台 (カメラ既設) | 遠隔監視 |
| (5) 茨城県開発公社 (水戸市) | サーバ 1 台 (カメラ既設) | 防犯記録 |
| (6) 倉庫業会社 (三和町) | サーバ 1 台 + カメラ 6 台 | 防犯記録、遠隔監視 |
| (7) 物流業会社 (水戸市) | サーバ 1 台 + カメラ 6 台 | 防犯記録、遠隔監視 |
| (8) マンション (東京都) | サーバ 1 台 (カメラ既設) | 防犯記録 |
| (9) 電子部品製造会社 (那珂市) | サーバ 1 台 + カメラ 2 台 | 防犯記録、遠隔監視 |
| (1 0) パチンコ店 (水戸市) | サーバ 1 台 + カメラ 1 6 台 | 防犯記録、遠隔監視 |
| (1 1) 書店 (関東地方 1 6 店舗) | サーバ 1 6 台 (カメラ既設) | 防犯記録、遠隔監視 |
| (1 2) 老人介護施設 (宇都宮市) | サーバ 2 台 + カメラ 2 0 台 | 防犯記録 |

3 . 導入事例

(1) ネットワーク構成

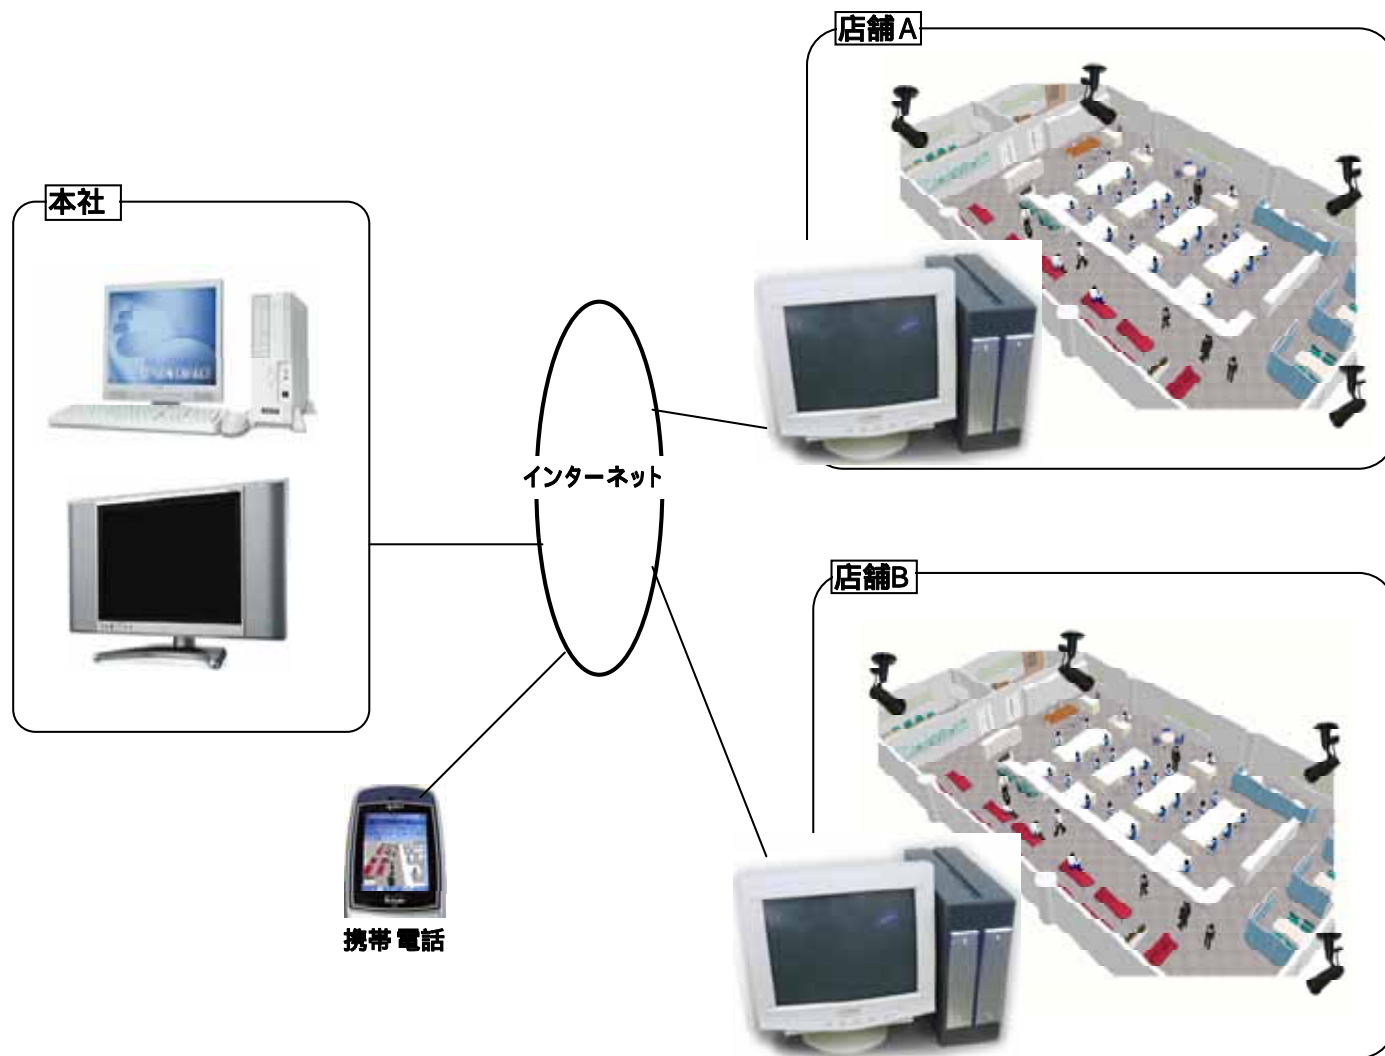

(2) 店舖內環境

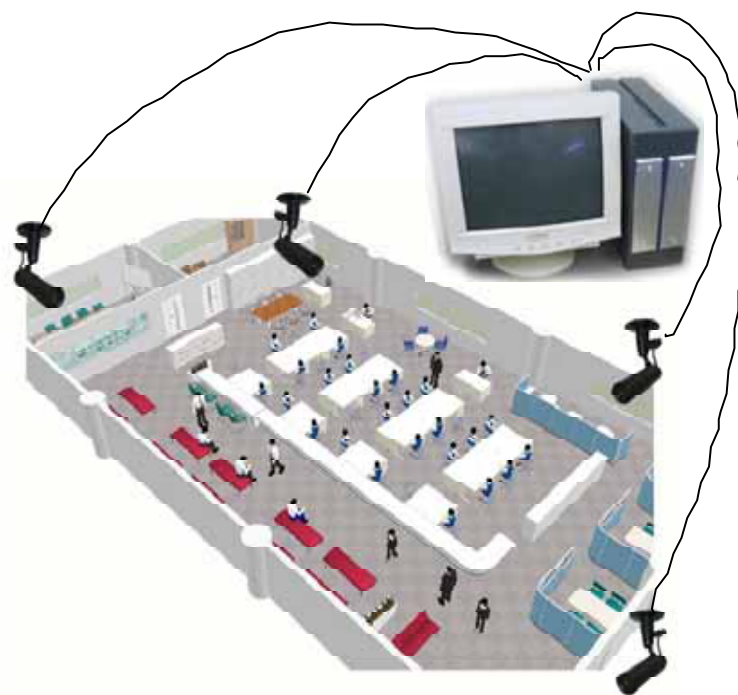

(3) 本社内環境



カメラの仕様

高倍率ズームカメラ (Day&Night)	簡易ズームカメラ (Day&Night)	赤外線付ドーム型カメラ	パン・チルト・ズームカメラ
 <p>映像素子 1/4インチ SONY Super HAD 信号方式 NTSC 有効画素数 40万画素 水平解像度 470TV本 最低照度 0.1Lux (Day&Night ON) レンズ焦点距離 f = 3.8 ~ 95mm</p> <p>逆光補正 オート 接続端子 BNC 電源 DC12V 消費電力 7.5W(最大) 外形寸法 (ハウジング) 117(幅)mm × 105(高さ)mm × 330(奥行)mm</p>	 <p>映像素子 1/3インチ SONY EXview HAD 信号方式 NTSC 有効画素数 38万画素 水平解像度 480TV本 最低照度 0.03Lux レンズ焦点距離 f = 5-50mm オートアイリス</p> <p>逆光補正 ON/OFF切換 接続端子 BNC 電源 DC12V 消費電力 500mA (最大) 外形寸法 73(幅)mm × 69(高さ)mm × 280(奥行)mm</p>	 <p>映像素子 1/3インチ SONY EXview HAD 信号方式 NTSC 有効画素数 38万画素 水平解像度 470TV本 最低照度 0.03Lux (0 Lux IR On) レンズ焦点距離 f = 4 ~ 9mm</p> <p>赤外線照射距離 約5m 逆光補正 オート 接続端子 BNC 電源 DC12V 消費電力 500mA (最大) 外形寸法 130(直径)mm × 85(高さ)mm</p>	 <p>映像素子 1/4インチ CCD 信号方式 NTSC 有効画素数 63万画素 水平解像度 460TV本 最低照度 1Lux レンズ焦点距離 f = 3.5 ~ 91mm パン角度 ±170° チルト角度 -90° ~ +10° ズーム倍率 26倍 プリセット 9箇所 赤外線照射距離 約3m 逆光補正 オート 接続端子 BNC 電源 DC13V</p> <p>外形寸法 (ハウジング) 264(幅)mm × 325(高さ)mm × 442(奥行)mm</p>